


建筑专用标准色卡



**嘉丽士漆**  
钻石品质 专业好漆

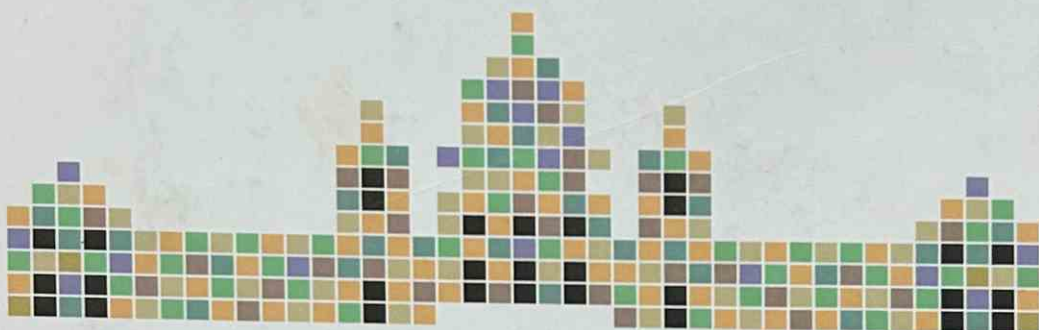

# 真石漆样板册

REALLY STONE PAINT SAMPLE BOOK



**广东美涂士建材股份有限公司**  
GUANGDONG MEITUSHI BUILDING MATERIAL CO., LTD.

## 真石漆施工简表

单色喷涂/双色喷涂

程序	用料	添加剂比例	用量	层数	干燥时间	使用工具	
基面(底)		基面要充分干燥,不能有有油污,沟缝等必须补平。					
1 底涂	抗碱性封闭底漆	100%	0.2-0.3	1	6	施工方法:喷涂或滚涂	
	清水	0-5%	—				
2 放线	在贴胶纸前放线					—	
3 贴胶纸	按线位贴胶纸胶条					—	
4	单色粗面主漆	粗面真石漆	100%	3.5-4.5	1-2	24	施工方法:单孔喷枪; 喷嘴口径:3.8-6.0mm; 空气压力:6.0-10 kg/cm <sup>2</sup>
		清水	—	—			
	单色细面主漆	细面真石漆	100%	3.0-4.5	1-2	24	
		清水	—	—			
双色主漆	真石漆	100%	4.5-6.0	1-2	24	施工方法:双孔喷枪;喷嘴口径:4.5-6.0mm; 空气压力:8-10 kg/cm <sup>2</sup> 。	
5 拆除胶纸	喷主漆后马上拆除胶纸					—	
6 消磨锐角	用磨石或批灰刀消磨锐利边角及浮砂					—	
7 面涂	罩光漆	100%	0.1-0.2	1-2	6	施工方法:喷涂	
	清水	0-5%	—				

## 产品特点



天然彩砂  
绿色环保



造型多样  
装饰性强



防裂吸音  
柔韧性好



耐水耐污  
阻燃防热



快速喷涂  
施工方便



使用面广  
简单安全

### 注意:

- 1、气温在5℃以下,湿度在80%以上,施工场所风速过大及室外喷涂前后6小时下雨皆不适宜施工。
- 2、喷涂时,要用专用型号喷枪,严禁与其他涂料混用,以免影响质量。
- 3、真石漆是采用天然彩砂与进口树脂结合而成,有时彩砂本色因自然因素,有较轻的偏差,故产品与本样板出现偏差时,属正常现象。



## 施工方法及步骤



### 一、基底要求：

1、一比三水泥砂浆，粉刷并养护15天以上。粉光面须平坦但不可太光滑，切角不可太锐。2、施工前水泥面或被涂物面不得有青苔、油脂或其他污染物，并保持充分干燥。如有污染物，必须清除，以免影响附着力。3、如果被涂物面已涂有旧涂料，则必须试验或确认可附着，才可施工，否则必须铲除。



### 二、打底漆及封底处理：

被涂物面均须打底漆及封底处理，以防止有渗色而透湿污染真石漆；底漆用量每遍0.3KG/平方米以上，直到完全无渗色为止。



### 三、放样标线：

已画好的黑线，先用直尺或标线做出直线记号。



### 四、贴线条胶带：

贴胶带必须先贴竖线；再贴横线，接头处可钉上铁钉，以免喷后找不出胶带源头。



### 五、喷涂真石漆：

开始喷涂真石漆，喷涂厚度2-3MM，空气压力在6-8KG/平方米间。喷涂时，不喷涂的其他物面用报纸张贴或用胶带完全隔离。喷涂后硬化24小时，喷涂面必须与样片外观符合，用量大约4-5KG/平方米。



### 六、去除线条胶带：

喷涂后随即去除胶带，胶带去除必须小心，不得影响涂膜切角，去除时尽量往上拉开，不要往前拉。



### 七、研磨：

在喷涂真石漆面漆前将真石漆表面有锐角的颗粒磨平约30-50%，减少锐利并避免灰尘滞留，可增加真石漆美感。打磨后用喷枪以强力空气吹去附着的灰尘。



### 八、全面喷涂面漆：

等到真石漆完全硬化24小时后，才可全面喷涂透明面漆。每平方米需0.3KG以上。

## 施工工艺

工艺步骤	施工量 (遍)	消耗量 kg/m <sup>2</sup>	间隔时间 (20°C)h	施工工具	备注
基面处理					施工前先将旧墙体的基面上的污物、灰尘、疏松物等附着物清除，待基面干燥后进行施工
找平腻子	2-3	2.0-3.5	12	批刀、铲刀、靠尺等	基面平整度达到1.5-2mm
封闭底漆	1-2	0.1-0.15	4	滚筒、羊毛刷、喷枪	抗碱封固
分隔缝					根据施工要求对墙面进行分隔，分隔缝依据设计要求标定后用纸胶带进行保护施工
描分隔缝					根据设计分隔缝颜色，对分隔缝进行涂刷颜色，用美纹纸胶带进行保护
主材	1	0.3-5.0	48	滚筒、喷枪、批刀等	主体多种效果
研磨					有铲刀轻磨去表面的浮砂，增加涂层的美感
防水透明面漆	1-2	0.15-0.25	6	滚筒、羊毛刷、喷枪	保护，耐老化



尊敬的客户：

除色板颜色外，还可以来版 调色定做！



# 真石漆系列

REAL STONE PAINT SERIES

集真石之彩 成建筑之美



7001



7002



7003



7004



7005



7006



7007



7008



7009



7010

以上系列产品，因基材、工艺、施工手法不同等因素，可能有轻微色差。此色卡仅供参考、不作为验收标准。

# 真石漆系列

REAL STONE PAINT SERIES

集真石之彩 成建筑之美



7011



7012



7013



7014



7015



7016



7017



7018



7019



7020

以上系列产品，因基材、工艺、施工手法不同等因素，可能有轻微色差。此色卡仅供参考、不作为验收标准。

# 真石漆系列

REAL STONE PAINT SERIES

集真石之彩 成建筑之美



7021



7022



7023



7024



7025



7026



7027



7028



7029



7030

以上系列产品，因基材、工艺、施工手法不同等因素，可能有轻微色差。此色卡仅供参考、不作为验收标准。

# 真石漆系列

REAL STONE PAINT SERIES

集真石之彩 成建筑之美



7031



7032



7033



7034



7035



7036



7037



7038



7039




7040

以上系列产品，因基材、工艺、施工手法不同等因素，可能有轻微色差。此色卡仅供参考、不作为验收标准。

# 集真石之彩 成建筑之美

WONDERFUL STONES, BEAUTIFUL BUILDINGS.

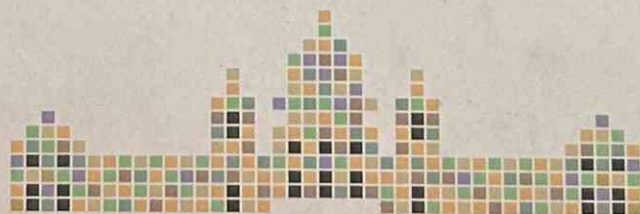

**广东美涂士建材股份有限公司**

GUANGDONG MEITUSHI BUILDING MATERIAL CO., LTD.

地址：广东省佛山市顺德区伦教三洲振兴路11号

网址：[www.calusy.com](http://www.calusy.com)

全国联保：400-677-9177