



THE SAMPLE BOOK OF  
**NATURAL  
STONE PAINT**

十八罗汉标准真石漆样板册





# 样板展示



NB01



NB02



NB03



NB04



NB05



NB06



# 样板展示



NB07



NB08



NB09



NB10



NB11




NB12



# 样板展示



NB13

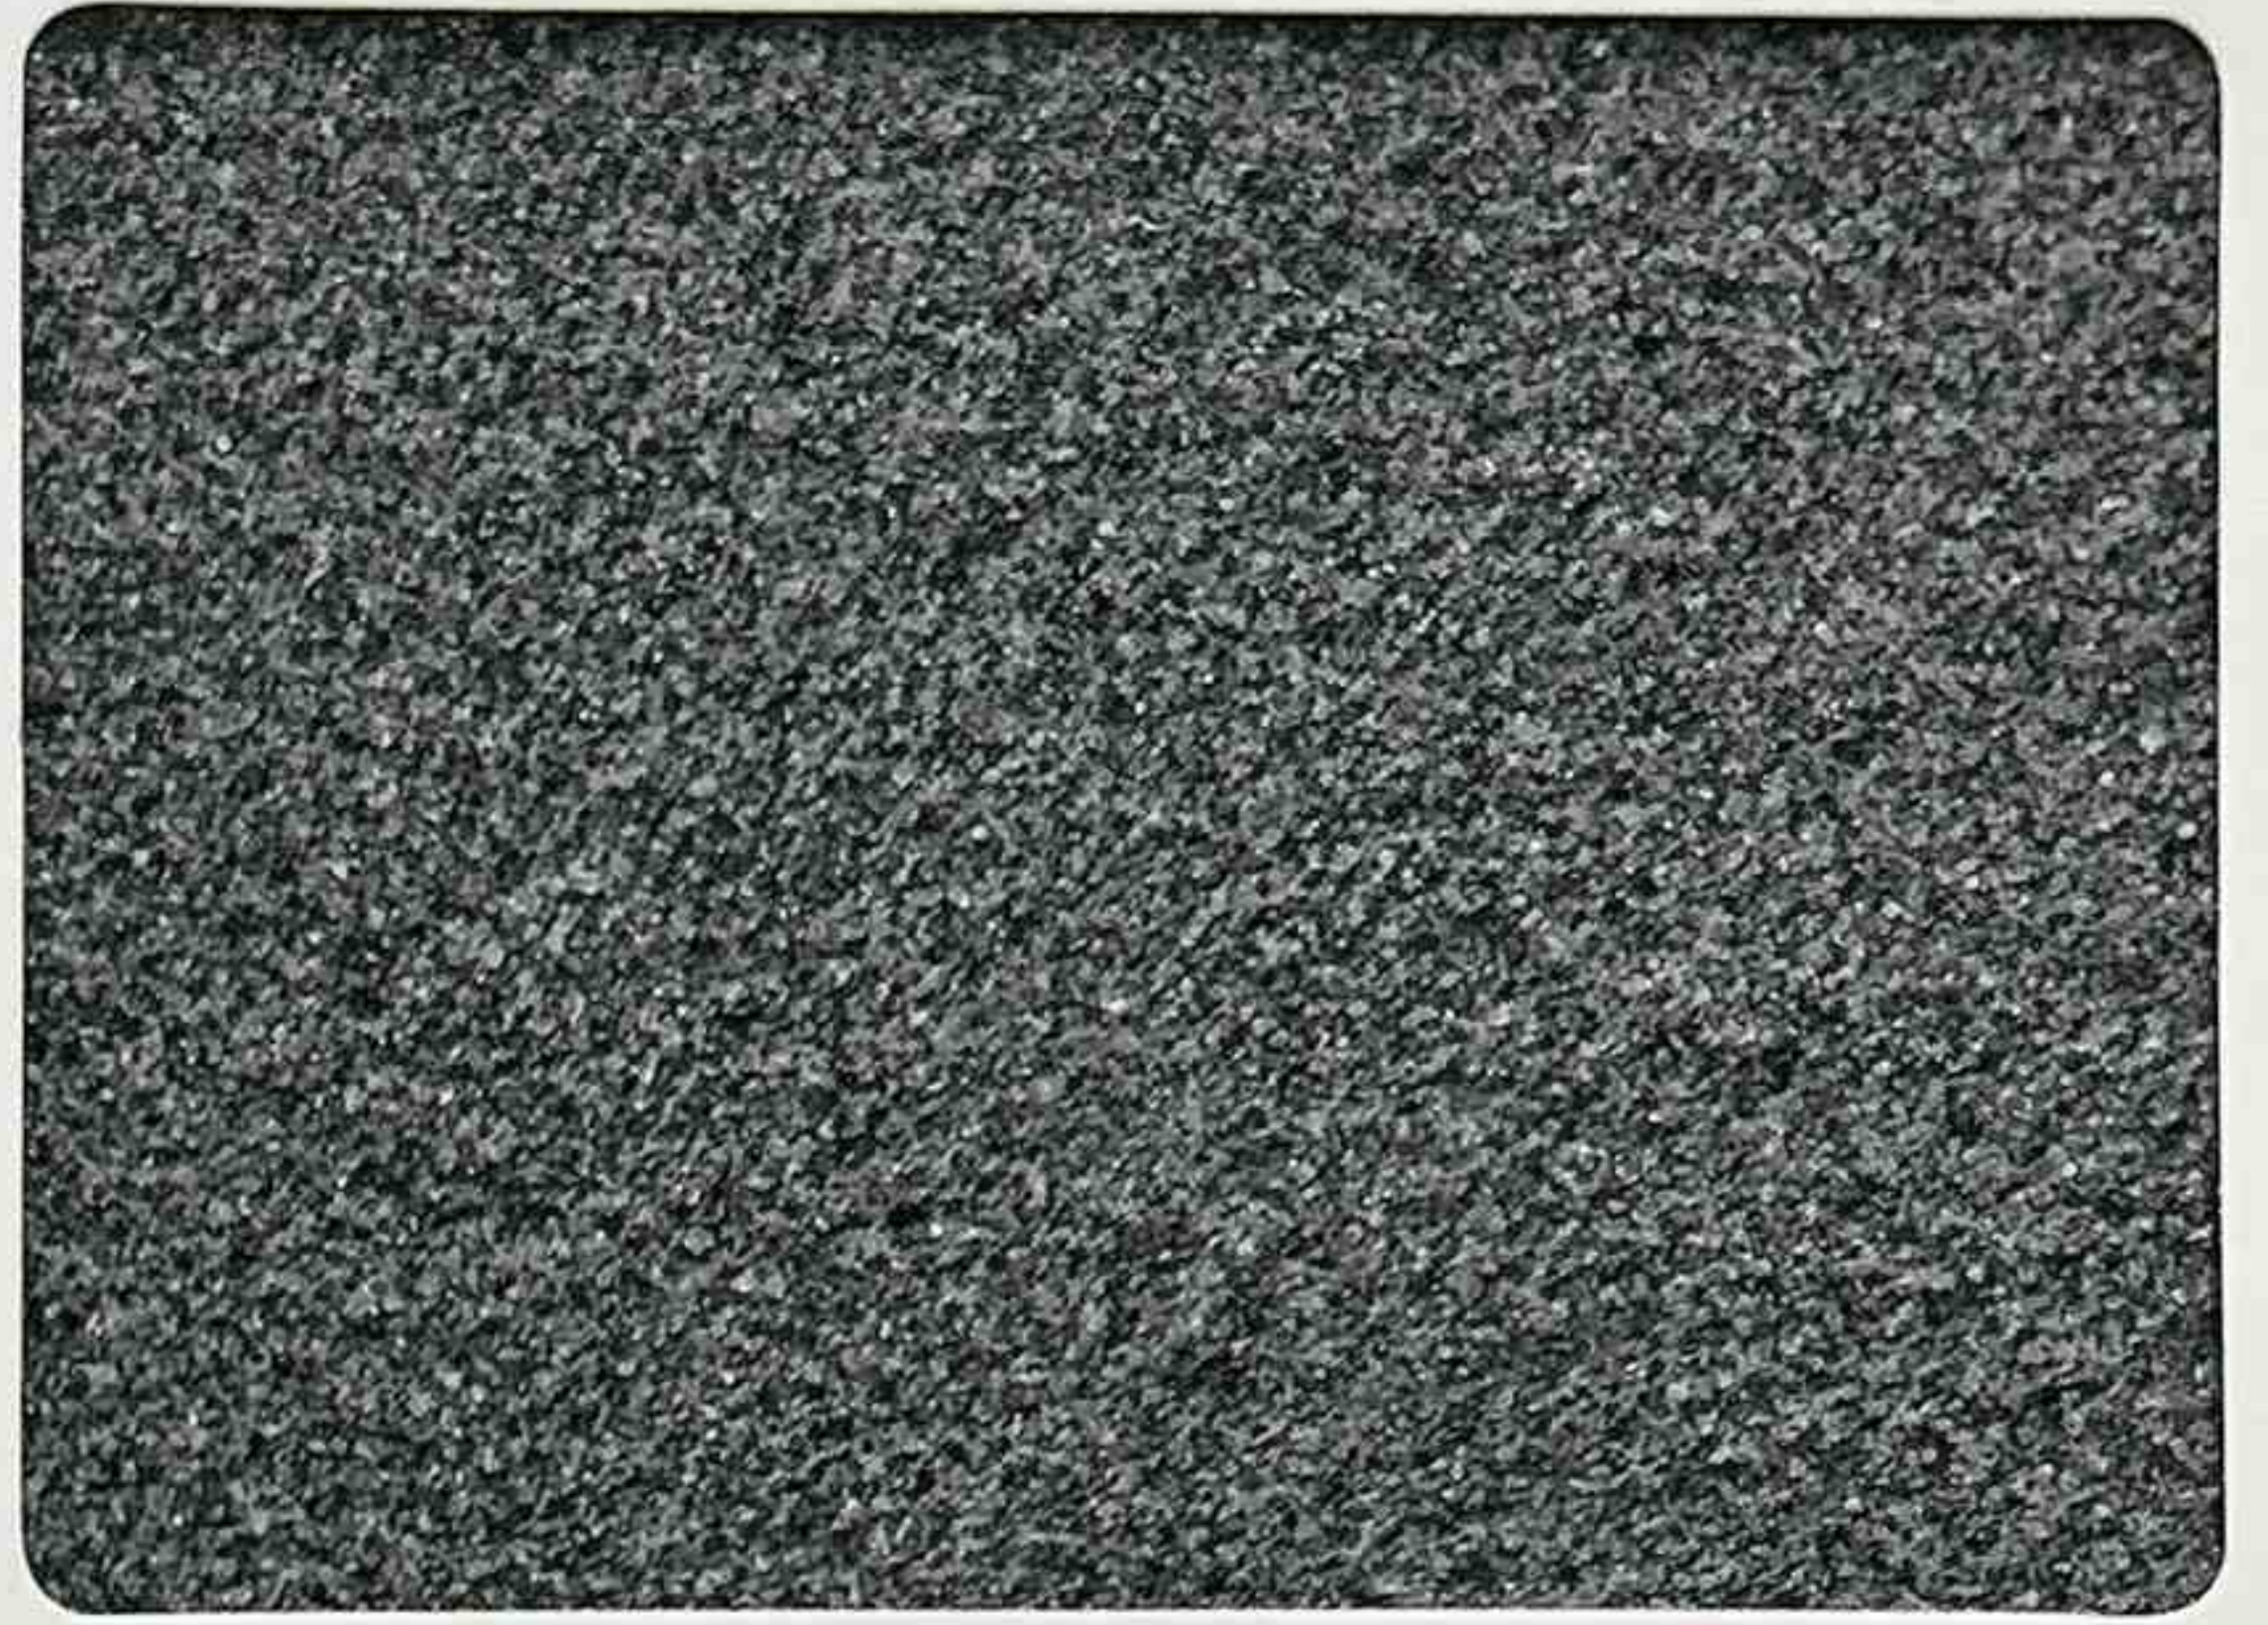

NB14



NB15



NB16



NB17



NB18



# Introduction

## 关于真石漆



## 施工指南

- 1. 基层检查** 应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018或建工及各地地方规范中的基层要求。
- 2. 基层局部打磨修补** 高出部位打磨平整，凹陷部分要提前用聚合物抗裂砂浆修补。对开裂空鼓面积超过200cm<sup>2</sup>的部位需打掉重新粘贴保温板、网格布，用聚合物抗裂砂浆抹平。
- 3. 批刮腻子**
  1. 按要求批刮2道外墙找平粗底腻子。确保墙体表面的平整度和阴阳角的方正、顺直。
  2. 每道腻子不宜批刮过厚，建议在1.5mm以内。
- 4. 腻子打磨** 腻子干燥24小时内用240目左右砂纸打磨，确保墙面平整无接痕。
- 5. 涂刷抗碱底漆** 腻子彻底干燥打磨后，涂刷一道抗碱底漆，建议用同色底，涂刷时漆膜厚度控制要均匀，边角、分格缝处要涂装到位，严禁底漆流挂、少涂、漏涂。
- 6. 弹线分格刷分缝漆** 底漆完全实干后，按设计要求分格弹线，沿分格线涂刷分割底色1~2道。
- 7. 粘贴美纹纸** 分缝漆完全实干后，沿分格线粘贴美纹纸。
- 8. 喷涂真石漆**
  1. 通常按分格缝、阴阳角处进行区域设定和划分一次喷涂区域，从上至下连续喷涂；涂料施工停顿必须在分格缝、阴阳角处，不能在墙面上随便停顿，否则会造成接槎痕迹而发花现象。
  2. 分两次，湿碰湿喷涂施工，采用十字交叉喷涂成膜法。
- 9. 揭去美纹纸** 真石漆喷完后，立即揭去美纹纸。
- 10. 涂装罩面漆** 待真石漆完全实干后，施工罩面漆，使用喷涂或辊涂工艺，稀释比例一致，施工均匀，确保真石漆漆膜厚度与光泽均匀一致无发花。
- 11. 成品保护** 涂膜在物体表面上达到最佳性能的时间，标准温度25℃需要7天。在此期间尽可能减少对漆膜表面的污染、磕碰，避免因局部修补出现的印迹影响整体效果。

## 技术参数

- ◆ 成份：环保丙烯酸乳液、天然彩砂、特殊助剂和水
- ◆ 表干时间：≤4h（25℃，50%相对湿度）
- ◆ 重涂时间：24小时（25℃，50%相对湿度）
- ◆ 真石漆包装储存：30KG/桶、50KG/桶，存放于阴凉干燥通风处

## 产品特性

- ◆ 天然石材的丰富质感，层次感强，纹理效果丰富。
- ◆ 仿石效果逼真，相较石材大大减少了墙体的承重，且性价比高。
- ◆ 漆膜极具韧性，具有优异的粘结强度和附着力，能够覆盖墙体轻微裂缝。
- ◆ 完全水性，节能环保，施工便利。





## 广东美涂士建材股份有限公司

Guangdong Maydos Building Materials Limited Company

地址：广东省佛山市顺德区伦教三洲工业区

招商及工程项目咨询热线：189-2863-3892

