



嘉丽士漆

钻石品质 专业好漆


# 液态花岗岩漆

系列样板册

Sample Books

LIQUID GRANITE

PAINT

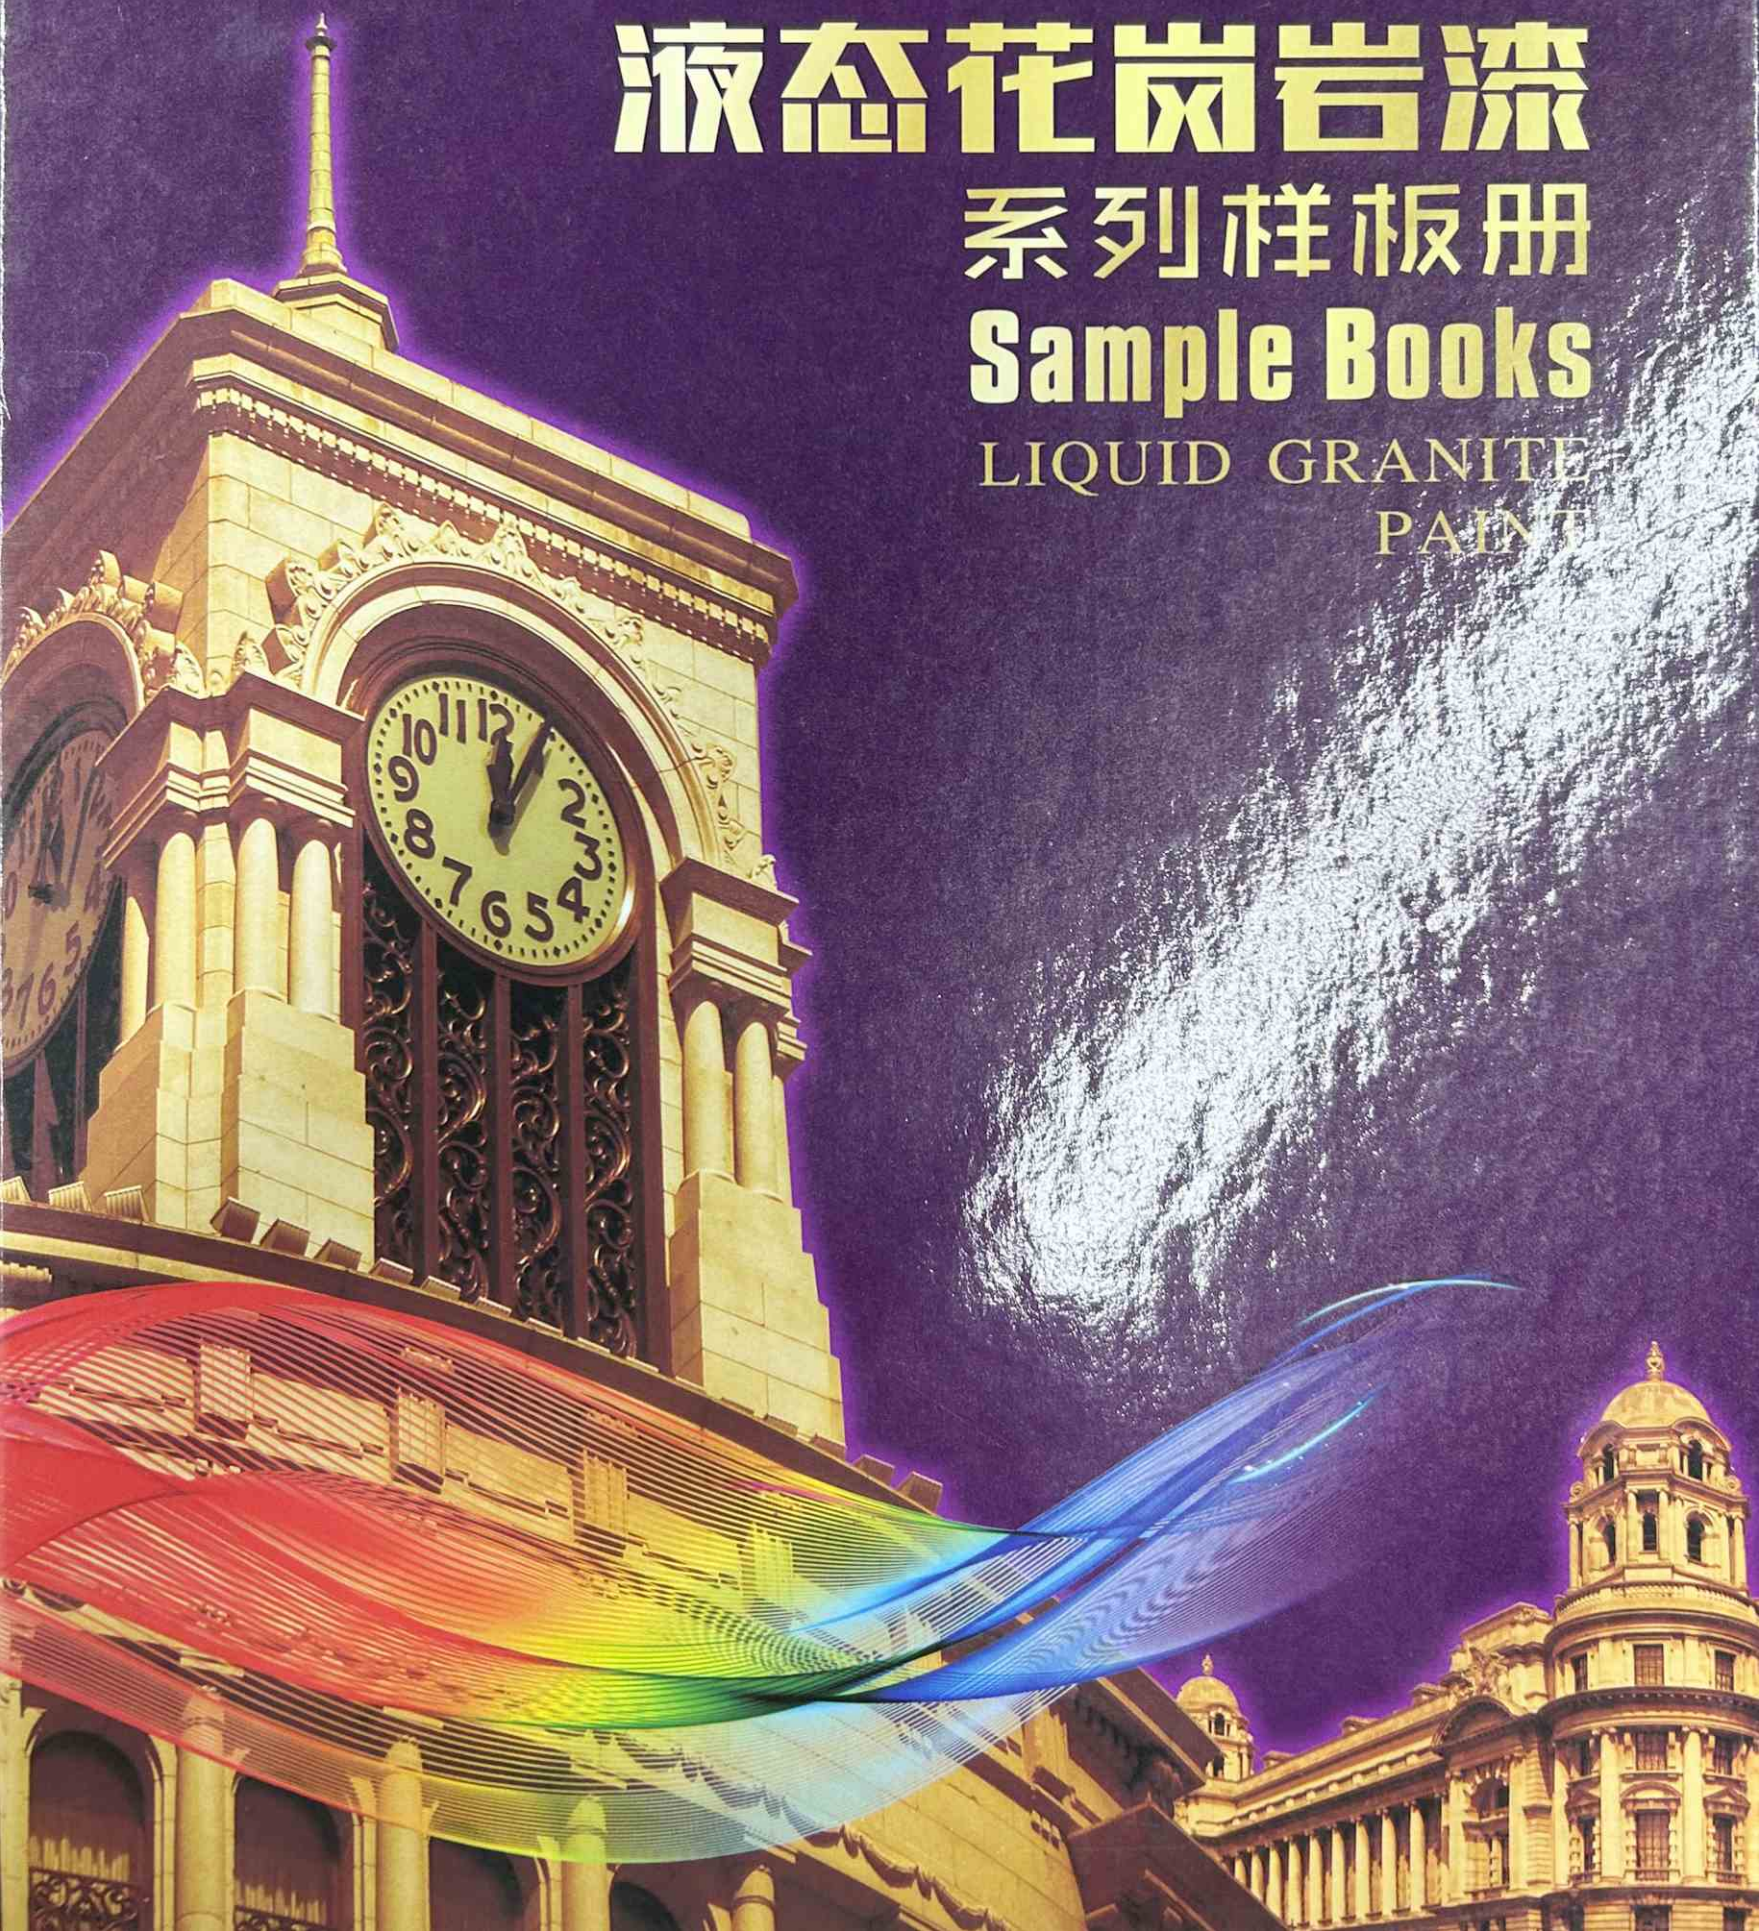

# 全新多彩仿石漆

## ■ 液态花岗岩漆—施工步骤

- 1、复合胶泥及粘抗碱网格布 干透后
- 2、外墙腻子粉(粗材) 干透后
- 3、外墙腻子粉(细材) 干透后打磨
- 4、黑色专用水性漆画分格线 干透后
- 5、花岗岩专用封闭底漆 干透后 粘贴胶带
- 6、花岗岩中涂 干透后
- 7、花岗岩主材 干透后
- 8、花岗岩专用透明面漆

## ■ 特别提示

- 1、罗马柱、窗、造型线条，采用外墙双组份腻子粉。
- 2、花岗岩漆底涂施工2遍，花岗岩专用封闭漆不可漏涂，花岗岩漆底涂如采用喷涂施工要喷涂均匀，调稀加水量要一致。
- 3、分格线说明：根据墙体高度、宽度设计规格，合理分格线条，分格线条后上水性黑漆，然后粘贴专用胶带。
- 4、施工花岗岩漆中涂要采用专用喷枪，施工前建议先喷小样，再大面积喷涂、中涂喷涂完后立即去掉胶带。
- 5、如施工粗面效果，要喷一道花岗岩浮雕骨浆。
- 6、请严格按照产品的系列配套进行规范施工。

## ■ 液态花岗岩漆与天然石材的性能比较

序号	比较项目	天然石材	液态花岗岩漆
1	施工周期	施工期较长，以一幢30层高的建筑物为例，一般需要10个月的施工期	施工期短，以一幢30层高的建筑物为例，一般需要2个月左右的施工期
2	耐久性能	耐久性优良，可保用20年以上	液体花岗岩可以保用15-20年以上。
3	安全性能	在严格控制施工质感及其辅助建材（如：水泥、胶水、防水剂等）前提下，但仍难免在若干年后存在安全隐患如风化、变色、松脱脱落。	不存在安全隐患
4	对建筑物表面外适的适应性	由于石材本身呈块状面积，对于不规则建筑墙面较难适应，必须特别切割加工，从而增加造价与损耗，因石材天然原因，各石块之间有色差。	可根据建筑本身的设计，灵活地体现建筑物的线条与层次感。可适应任何不规则建筑墙面，可装饰任何弯曲、细边等部分。
5	发展趋势	从环保、节能方面考虑，呈逐渐下降的趋势	由于独特的防尘、抗裂和色彩变化丰富，不易褪色等性能，越来越受到设计师及开发商的喜爱，呈逐渐增加的趋势
6	建筑负荷	由于石材本身重量较大，增加了建筑的负荷	只需要做腻子、底漆、中涂、面涂和罩光漆，负荷轻。
7	抗裂性能	具有优良的自然抗裂性，但遇外力的作用，石材会开裂。	具有高弹性、高抗裂性，故在建筑物主体保持不裂的情况下，涂层也不会开裂。
8	防水性能	必须在建筑物基底部做专业防水层	液体花岗岩本身就是极佳的防水材料。
9	环保性能	有一定的放射性	经质量监督检测中心的全面测定，在施工和使用过程中均无毒副作用，无辐射、对环境与人体无任何危害。
10	经济性能	干挂石材幕墙造价昂贵，人工极高	造价只有干挂石材幕墙造价的30%左右

## ■ 注意事项说明

- 空压机要求5.5千瓦以上，气泵气压为0.6mpa以上；
- 气泵至压力罐管道直径 > 压力罐至喷枪管道直径；
- 喷枪管道直径为8#--12#，喷枪嘴口径分为1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm；
- 压力罐至喷枪的出气出料的管小于4米；
- 压力罐气压调节为1.0Kg-2.0Kg；
- 压力罐盖必须用扳手旋紧，并调试检查无漏气现象；
- 压力罐、管道、喷枪必须每天完工清理，遇喷漆中途须停枪休息时，可把喷枪浸泡在清水中，以免喷枪因材料干固而堵枪，但不可超过6小时；
- 出料与气压调至一致，走枪要稳，枪与基面成垂直喷涂，走枪速度均匀，尽量少停枪，经墙体分割线为准。
- 遇脚架与墙面距离过近的地方，要注意喷涂均匀度，以免产生脚架痕。
- 若能采用吊篮施工，将能完全克服脚架痕问题。

# 水包水/水包砂多彩涂料

## ■ 液态花岗岩漆系列

现代建筑用幕墙主要有：铝板幕墙、玻璃幕墙和石材幕墙等，其成本较高，施工难度较大，在线条、色彩花纹和翻新等方面的表现力存在较大的局限性，因其多为板材成品悬挂在外墙上故还存在较大的安全隐患。而以往的装饰领域由于色彩单一，施工困难，变化较少，并且容易开裂等原因，也逐渐开始退出。

我公司成功开发一种新颖环保型建材新品多彩漆。它是用高性能弹性腻子 and 多种全水性树脂聚合物配以高档次的颜料和助剂，以高科技工艺加工成各系列装饰材料，然后按照严格、科学的施工规范，可以直接装饰在建筑物外墙基层上，形成像幕墙一样的仿石外观装饰效果。

## ■ 液态花岗岩漆系列的核心技术

水性建筑涂料业的一项重大突破，它以物理化学的胶体技术和表面处理技术为基础，融入了物质的物理变化及化学反应的多项转化，将液态的水性树脂提炼包裹成胶状的水泥彩色颗粒，并均匀地悬浮在特定的水泥乳胶中，最终形成了多姿多彩的、颗粒大小随意的高分子液态胶状的共聚物，它不是具有普通建筑涂料的所有特性，更具极强的耐候性、抗龟裂性和环保性以及仿花岗岩等特性。特别是其模仿花岗岩的效果已达炉火纯青、真假难辨的地步，该技术既源于建筑涂料的合成理念，但又超越了建筑涂料的认知概念，是对建筑涂料的一次重大的革命。

## ■ 液态花岗岩漆系列的施工技术

首先在水泥基面上批刮高附着力的粗腻子，将基面批刮平整，再批刮弹性的必性细腻子，使其致密和光洁。然后采用喷涂、滚涂或刷涂的方式，将高弹性、高耐候性的全水性树脂幕墙装饰系统、仿石漆系列按底涂、中涂依次按滚涂或刷涂的方式均匀地涂布在腻子层上，然后一次性将仿花岗岩石面喷涂在中涂层上，最后再以喷涂、滚涂或刷涂的方式，将透明的水性丙烯酸聚氨酯保护涂材均匀地涂布在仿石漆涂层上。这样就形成了仿花岗岩石幕墙，其寿命可达15年以上。

## ■ 应用范围

酒店宾馆、高档住宅楼宇、金融商业大厦、别墅、大型连锁店、写字楼和办公楼等高档建筑物内外墙。  
各类水泥墙面、瓷砖、铝板等各类新旧墙体。  
替代金属幕墙、石材幕墙、玻璃幕墙和合成树脂幕墙等的装饰。GRC、FRP等成型材料、预铸式墙的喷涂。



## ■ 液态花岗岩漆系列的产品性能

1、环保节能：完全符合国家对建筑涂料的环保要求，在外墙的装饰中，多彩涂料重量较轻，它不会给年久的墙体带来承重，可替代资源日趋稀少的宝贵石材，还能配合外墙外保温材料进行专业的仿花岗石装饰。

2、抗龟裂性能：具有高度延展及耐屈曲特性，使其能非常有效地遮盖墙面上的细小裂纹，不会开裂保持涂层的牢固和光滑。

3、高效仿真性：适合设计复杂的建筑物，能达到客户理想的需求效果在色彩上能模仿天然花岗石，在视觉的界面内可以以假乱真，涂膜平滑，更能达到巧夺天工，胜过天然的效果。


4、施工周期短：虽然对施工的要求较高，需使用专业喷枪，进行多种色彩的均匀喷涂，但只需单枪喷涂，一次成型，故可大大节省施工时间。

5、超自洁功能：可使墙面常保如新，免除了经常费力清洗的麻烦和为此而花费的清洁费。特别对高楼外墙的保洁难题可一次性搞定。

6、超强耐刷洗：由于选用了优质的树脂基材，因而显著提高了涂层的耐磨性和耐洗刷性，涂层即使受到污染后，也只须用水性清洗剂轻易清除。不会影响涂装效果。

7、超强耐候性：不论在普通环境下，还是在酸雨侵蚀等恶劣环境下，涂层都具有极强的适应力和抵抗力。使用寿命达15年以上。

8、创意性极强：设计与施工不受任何限制，可根据设计师的意图任意改变花岗石之形状。也可根据建筑本身的设计、灵活地体现建筑物的线条与层次感。可适应任何不规则建筑墙面，可装饰任何弯曲、细边等部分。

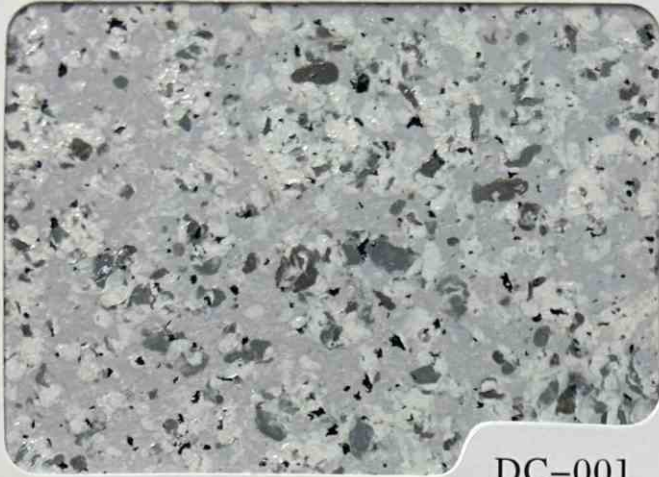

DC-001




DC-002



DC-003



DC-004

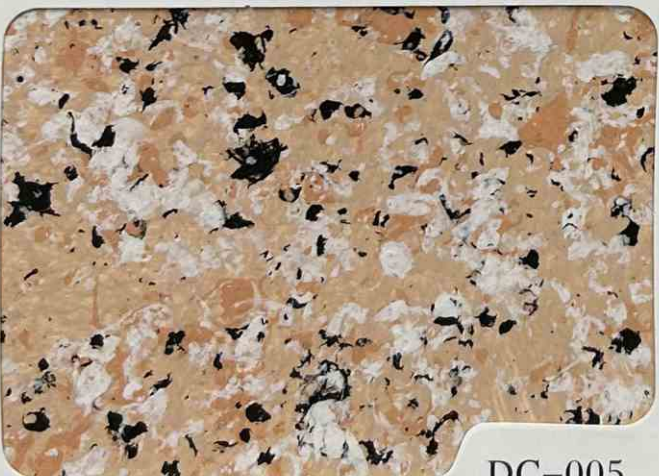

DC-005



DC-006




DC-007




DC-008



DC-009

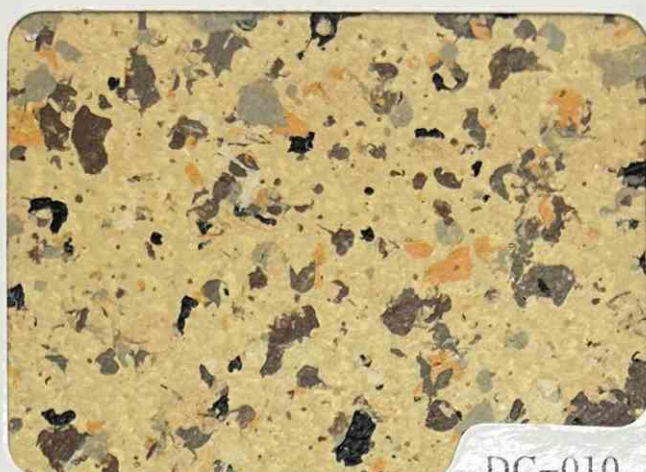


DC-010

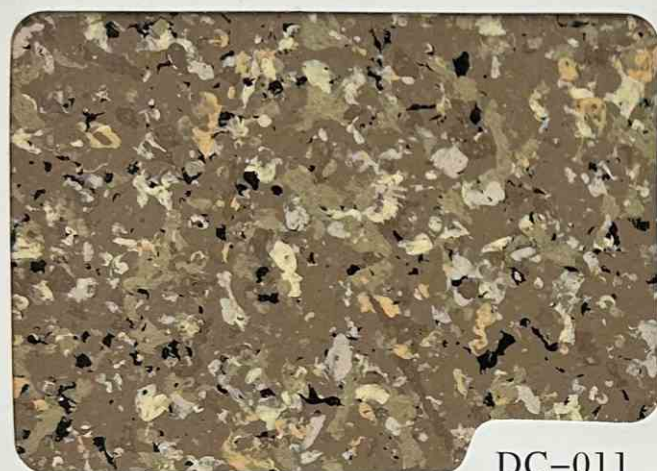


DC-011




DC-012

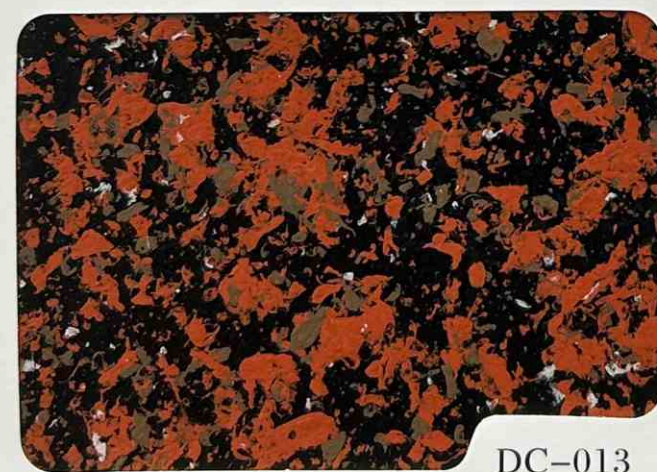

DC-013

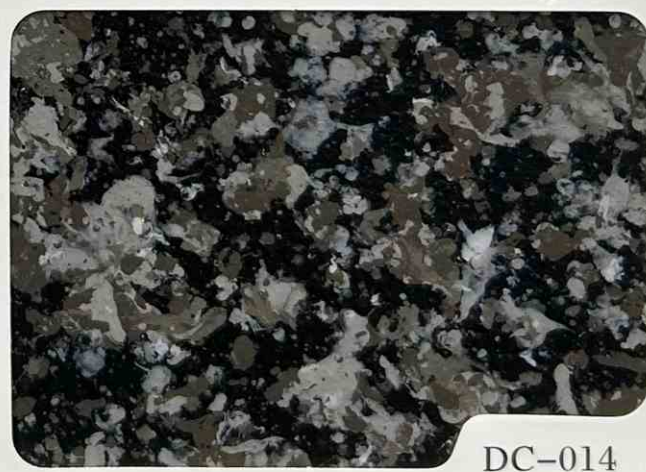

DC-014

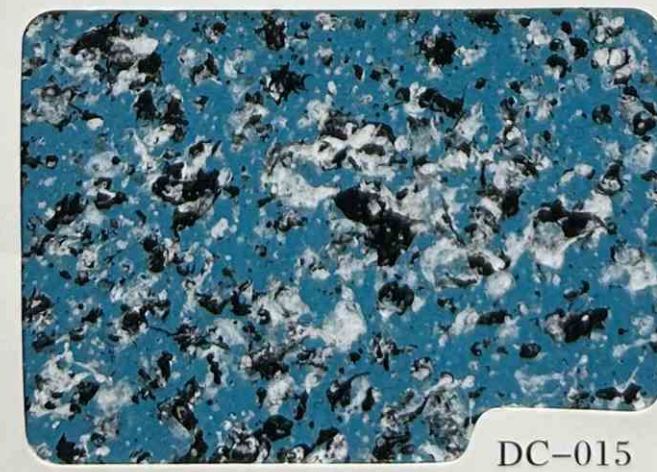

DC-015



DC-016



DC-017



DC-018



DC-019




DC-020




DC-021




DC-022

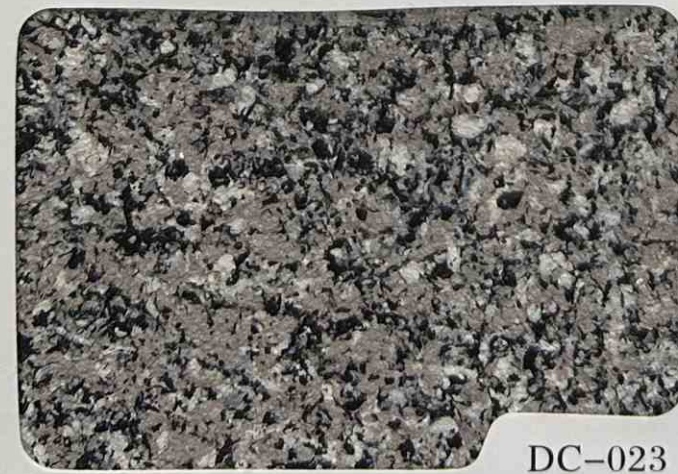

DC-023

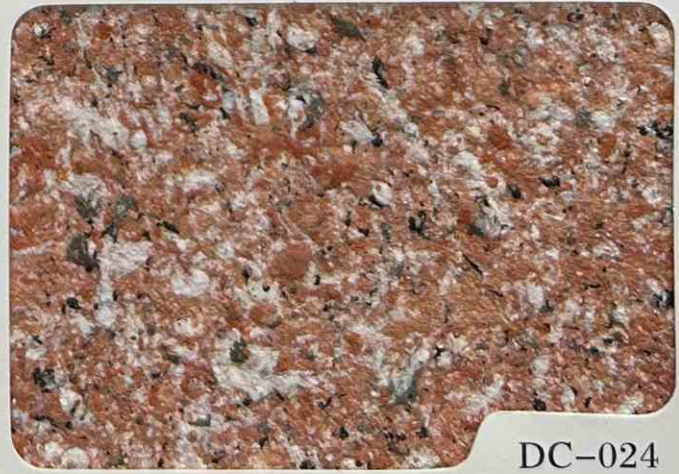

DC-024

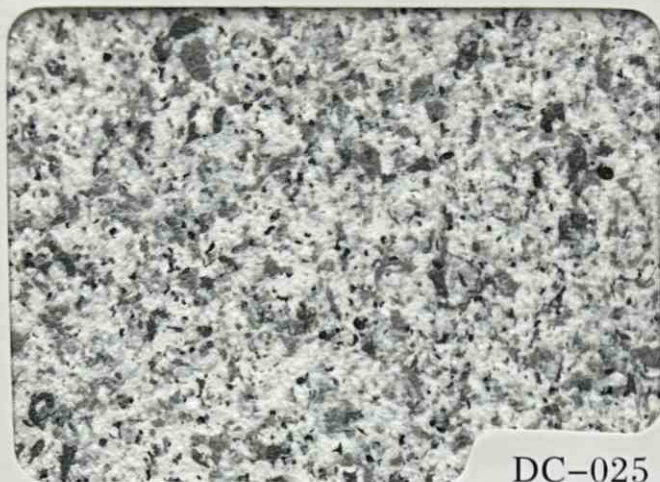


DC-025




DC-026




DC-027

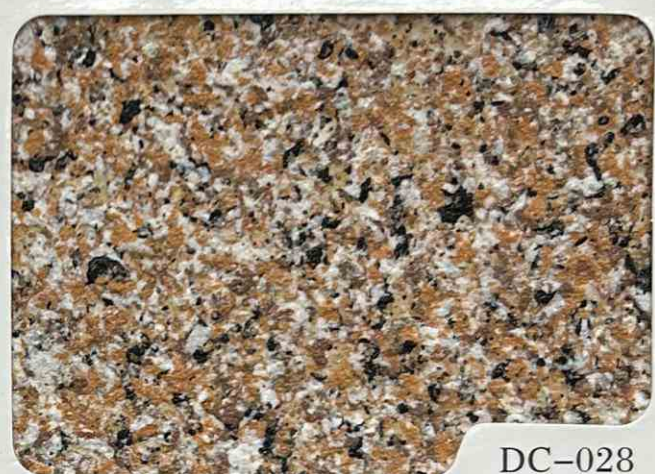

DC-028

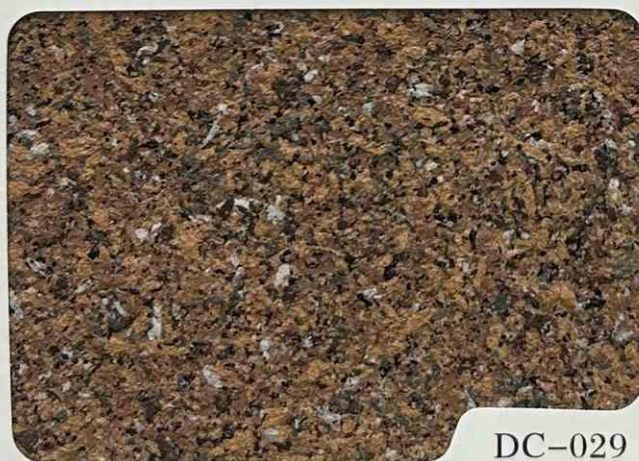

DC-029

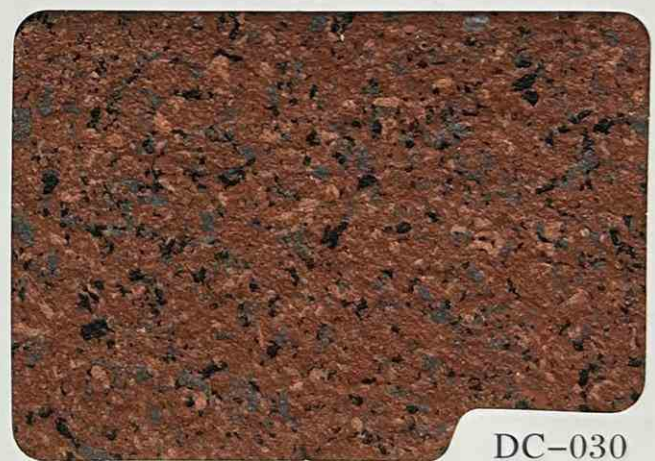

DC-030



DC-031



DC-032



# 别墅专用多彩涂料

VILLA DEDICATED COLORFUL PAINT



**广东美涂士建材股份有限公司**

GUANGDONG MEITUSHI BUILDING MATERIAL CO., LTD.

地址：广东省佛山市顺德区伦教三洲振兴路11号

网址：[www.calusy.com](http://www.calusy.com)

全国联保：400-677-9177